


ПОДДОН ПЛАСТИКОВЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ НА ДВУХ ПОЛОЗЬЯХ

02.105.91.Q

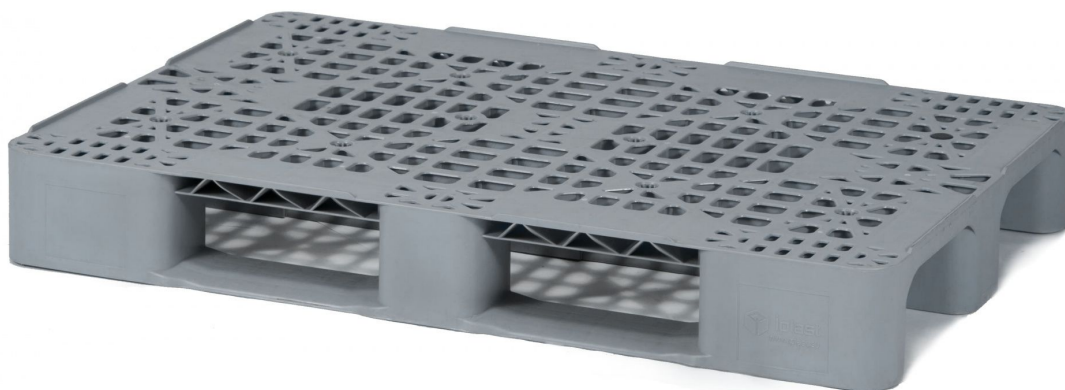

Описание

Спроектирован как универсальное решение для широкого спектра задач по перемещению и хранению грузов. При весе в 12,9 кг он выдерживает динамическую нагрузку в 1000 кг и статическую — в 3000 кг, удовлетворяя максимальное число потребностей в логистике. Это идеальное решение для множества задач в пищевой индустрии, фармацевтике, розничной торговле, поставках сырья и ингредиентов.

Преимущества

- Оптимальное соотношение цены поддона и спектра решаемых задач
- Возможность использования в стеллажных системах
- Адаптирован для работы с автоматизированными системами
- Переработка лома силами производителя

Характеристики

Внешние размеры (мм)	1200x800x150	Картинка для ТУРБО	9062
Код номенклатуры IPlast	17891	Цвет	серый
Вес (кг)	12,9	Кол-во на паллете (шт)	23
Кол-во в еврофуре (шт)	644	Материал	PP
Статическая нагрузка (кг)	6000	Динамическая нагрузка (кг)	900
Стеллажная нагрузка	700/500	Вид поддона	перфорированный

(кг)			
------	--	--	--

Кол-во полозьев

2